


図番  
AD-30036(K)

記号	日付	記事	記入者
△			
△			
△			

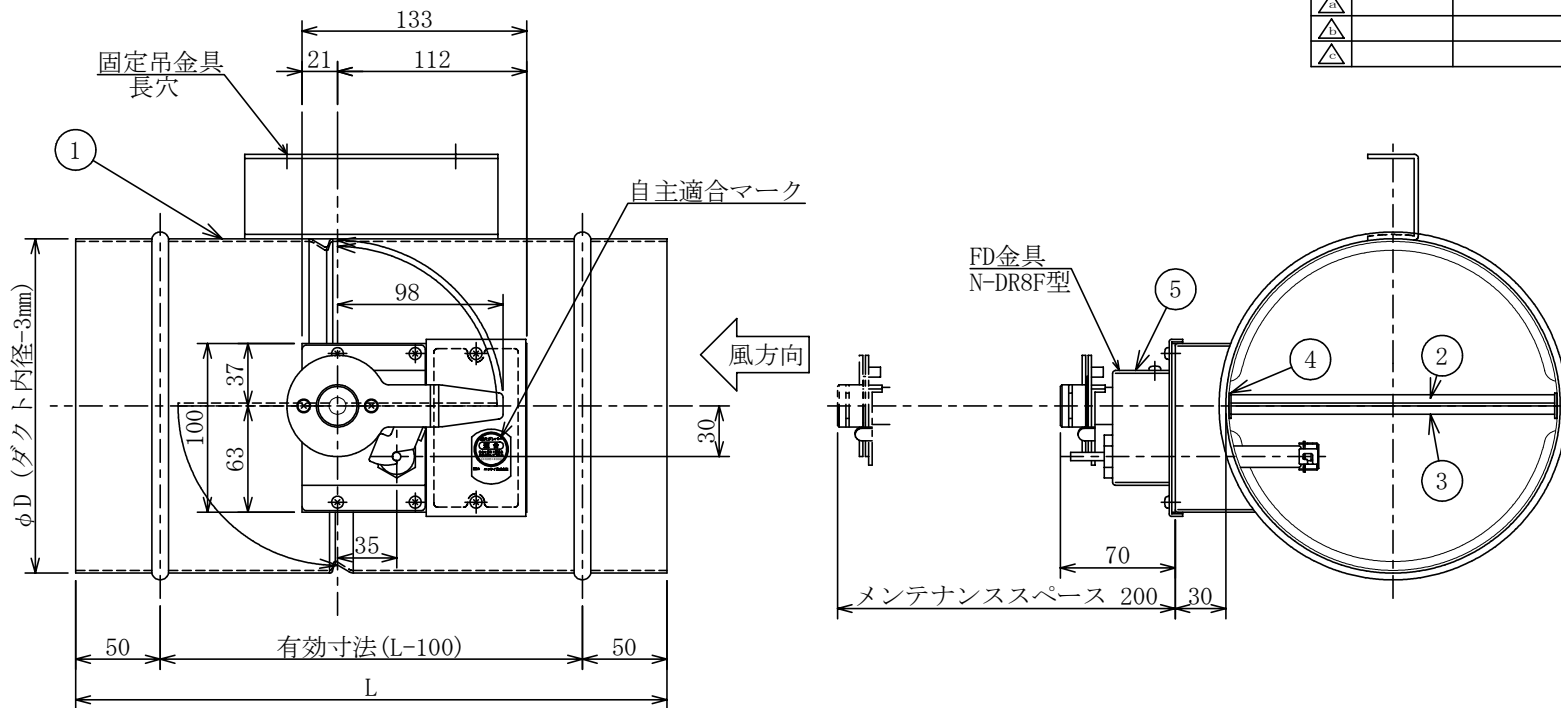

仕様

温度ヒューズ 建設省告示第2563号による構造基準適合品

φD(呼び径)	L
φ250以下	300
φ250超え	350

注意事項

- 本図は、静圧600Pa以下、風速10m/s以下に適用します。
- 本図は、風方向から見てFD金具の左取付を示しています。
- 本ダンパは、送風機近傍やエルボの直近等、乱流が発生する場所ではご使用になれません。
- 本図は、φD寸法が300以下の場合に適用します。

No.	図番	AD-30036(K)-1	AD-30036(K)-2	AD-30036(K)-3	AD-30036(K)-4	AD-30036(K)-5
	各部	標準仕様	要部SUS仕様	ガルバリウム仕様	ステンレス仕様(SUS)	ステンレス仕様(ALL SUS)
1	ケーシング	溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6	溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6	ガルバリウム鋼板 t1.6	---	SUS t1.5
2	羽根	溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6	溶融亜鉛めっき鋼板 t1.6	ガルバリウム鋼板 t1.6	---	SUS t1.5
3	シャフト(軸)	亜鉛めっき棒鋼 φ10	SUS φ10	SUS φ10	---	SUS φ10
4	軸受	黄銅製	SUS	SUS	---	SUS
5	操作部	SS(8F)	SS(8F)	SS(8F)	---	SUS(8F)

N-D11FL型		防火ダンパ		外形図	
NBK-18-260		(差込式)		(φ300以下)	
		(内リブ)		(FD)	
尺度	改訂承認	承認	落合	検図	清水
			2024.12.20		2024.12.20
ニツケイ株式会社				図番	AD-30036(K)