


記号	日付	記事	記入者
△a	1998.10.15	一部変更	シミズ
△b	2004.6.11	一部寸法変更	ミヤザキ
△c	2006.12.15	パッキン無し・コーキング追加	アノウ
△d	2020.9.16	表面仕上変更、羽根ストッパー追加	オオヌキ

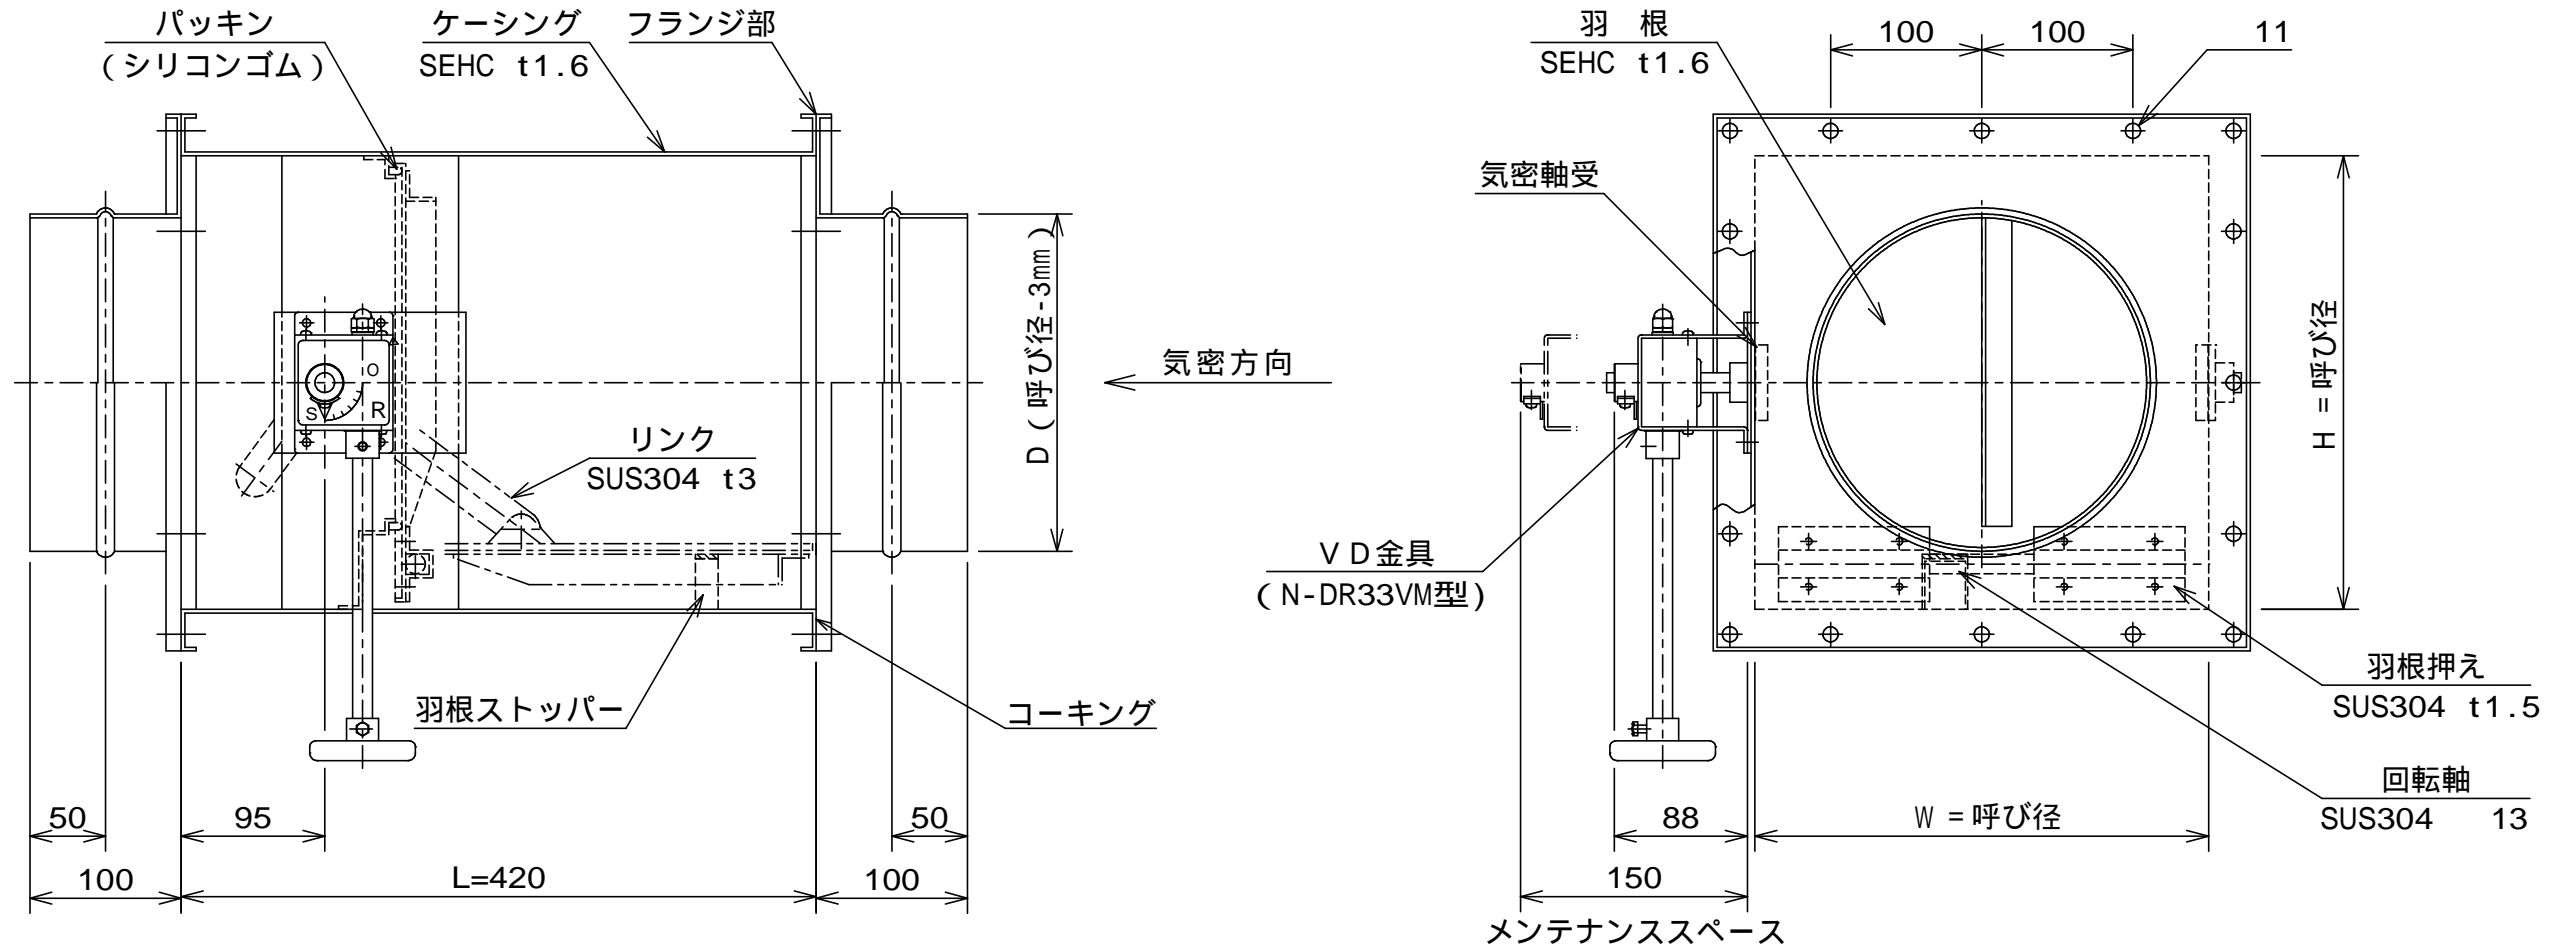

仕様

気密性能	1.0×10 ⁻³ m ³ /min・m 以下 (200Pa時)
表面仕上	エポキシ塗装

注意事項

- 本図は、呼び径 300以下に適用します。
- 呼び径 200以下の場合、W, H寸法は200mmとなります。
- 本ダンパは気密の方向性があります。
- 本ダンパは全開又は全閉でご使用下さい。
- 羽根の回転と駆動軸の回転は逆方向となります。

超気密ダンパ 外形図						
鋼板製 (手動操作式)						
尺度	改承認	三枝	承認	三輪田	検図	田村
/		2020.9.16		1998.10.15		1998.10.15
ニッケイ株式会社				図番	AD-33576-△	

清水 1998.10.15